


Kosteuden tiivistyminen on yleinen ongelma pohjoisissa oloissamme. Ilmiö aiheuttaa runsaasti kosteusvaurioita. Mikrohuokoinen, diffuusioavoin GrafoTherm pitää pinnat kuivina ja talot terveinä! Hyvä eristyskyky, ääntä vaimentava, paloluokiteltu.



Mitä laajemman pinta-alan mikrohuokoinen rakenne muodostaa, sitä enemmän se pystyy sitomaan kondensoituvaa vettä, ilman tippumista. Pintaan kohdistuva ilmavirta haihduttaa kosteuden 3-4 kertaa nopeammin, kuin pisarat sileiltä pinnoilta. Pinta on läpihengittävä ja sillä on hyvä eristyskyky/ alhainen lämmönjohtavuus 0,0850 W/(m · K). Kuivuttuaan emissiovapaa; sitoo hajuja sisäilmasta.

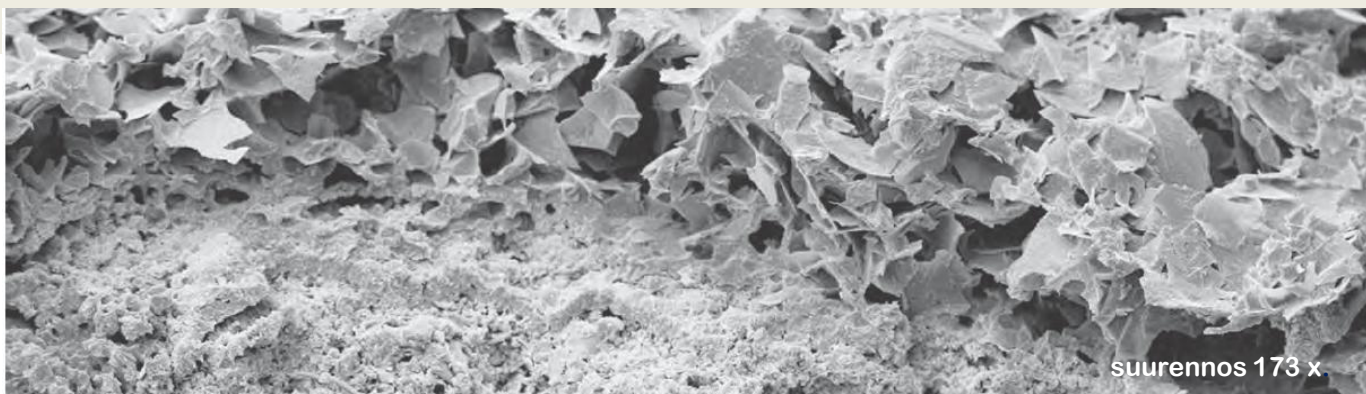

Ominaisuuksia:

GrafoThermiä on menestyksellisesti käytetty teollisuudessa ja rakentamisessa jo 40 vuoden ajan!

Tuotteen asennus on melko yksinkertaista airless- ruiskun ammattikäyttäjälle. Pinnan toimivuus edellyttää ilmanvaihtoa, joka nopeuttaa höyryn luovutusta ja poistaa höyrystyvää kosteutta tiloista.

Erikoinen rakenne poistaa pintajännityksen, pisarointia, kondensoitumista ei muodostu. Vaalea pinta lisää valoisuutta, hygieniää sekä edesauttaa ilman raikkautta. Pinta on myös antistaattinen. Noki ja pienhiukkaset eivät muodosta tummumia.

Käyttökohteita:

Teollisuushallit, ulkovarastot ja -katokset maanalaiset tilat, kellarit, laivat, merikontit, teräsrakenteet, putkistot, IV-kanavat jne.

Kaikki sisätilat, erityisesti sisäkatot, kylmäsilat, seinät, kellari- ja varastotilat, maanalaiset tilat, tunnelit jne. Ei pinnoille, jotka ovat alttiina juoksevalle vedelle.



Tehokas kuumien ja kylmien pintojen lämmön-eriste. Oivallinen kapselointipinnoite asbestille ja mineraalivillapinnoille. Paloluokiteltu.

Tarttuvuus on hyvä lähes kaikille puhtaille pinnoille. Soveltuu sekä teräsrakenteille/ pinnoille, että mineraalisille pinnoille.

-Yksinkertaisesti älykäs GrafoTherm

- pitää talot terveinä!

GrafoTherm- konsepti moneen tilanteeseen.

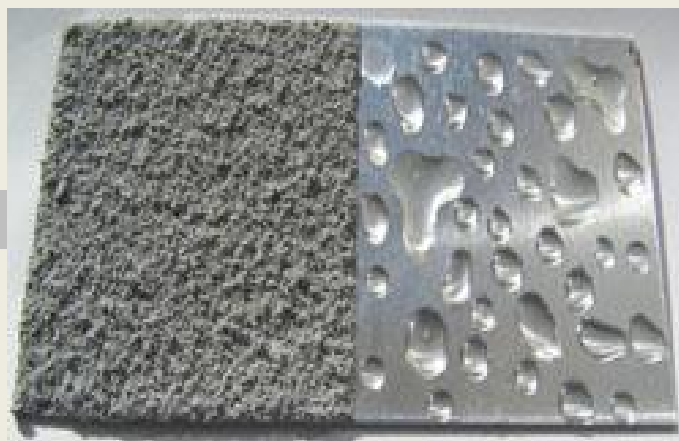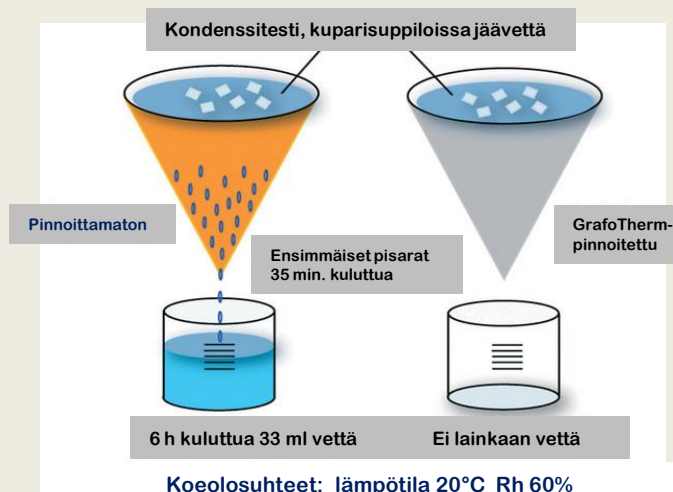

Vesi haihtuu 3-4 x nopeammin GrafoTherm- pinnalta



Tuulimylly



Metroasema



Tunneli



Merenkulku



Kontit



Pysäköintihallit



Säiliöt, putkistot



Kylmät katokset

Puhdistetun tai uuden pinnan käsittely

- GrafoTherm sekoitetaan huolellisesti, ei liian aggressiivisesti. Tarvittaessa ohennus tehdään GrafoSealilla. Värit: maalarinvalkoinen ja harmaa
- Levitys airless- korkeapainaruiskulla 2 kertaan (yht. vähint. 0,8 kg/m²; runsaassa kondenssi-ongelmassa 1,2 kg/m²). Kerrosten välillä huoneenlämmössä 4 – 5 h kuivumisaika. Huom. GrafoTherm vapauttaa runsaasti kosteutta kuivuessaan!



Käsittely: katso erillinen käsittelyohje!



Pakkauskoot : GrafoTherm 20 kg
GrafoSeal 5 ja 25 l

Maahantuonti ja neuvonta:

ASTQ Supply House Oy

Luoteisrinne 4 C, 02270 Espoo

Puh. 020 7780 790 myynti@astq.fi www.astq.fi

Myynti ja Asennus:

Oy SanCon Finland Ab
Stationsvägen 12
64200 NÄRPIÖ

Peter Rosenholm
040-48700 82

Mikael Kauppila
040-48700 83

SanCon
www.sancon.fi