


Reparationsmetod för blindsockelkonstruktion


Träkonstruktionerna vid den traditionella blindsockelkonstruktionen är ofta i marknivå eller till och med under marknivå. Markfukt och ytvatten söker sig genom betongen till innanför varande konstruktioner och isolering och risken för fukt- och mögelskador är då stor. En annan skadeorsak är att ventileringen mellan blindsockeln och träkonstruktionen är mycket begränsad, vilket också ökar risken för fukt- och mögelskador.

Med Termotuotes reparationsmetod för blindsockelkonstruktioner så monteras termoskon nedanför väggens träkonstruktion, isolering görs med hjälp av termobalken. På detta sätt får man bort skadat material och kan även förhindra fuktpåverkan på den tidigare fuktbelastade riskkonstruktionen, slutresultatet är en fukttekniskt mycket säkrare konstruktion.

Traditionell blindsockelkonstruktion

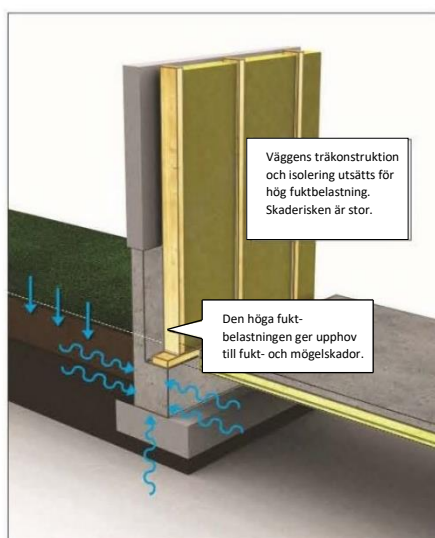


Termotuote – åtgärdad konstruktion

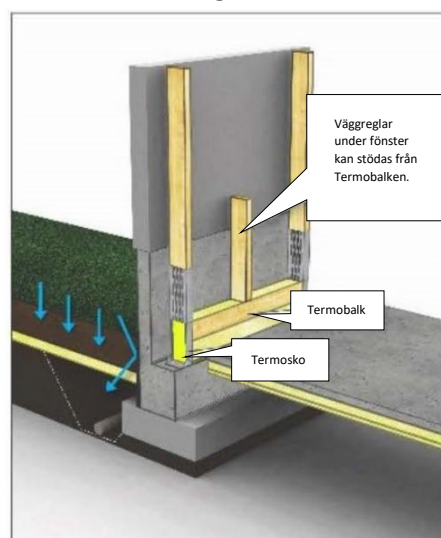

Montering av Termoskon och Termobalken

- 1: Väggregeln kapas i höjd med Termoskons hylla
- 2: Termoskon slås på plats med hammare
- 3: Den yttre C-profilen lyfts upp över regeln
- 4: Förbandet fästs med skruvar
- 5: Termobalken längdkapas och monteras

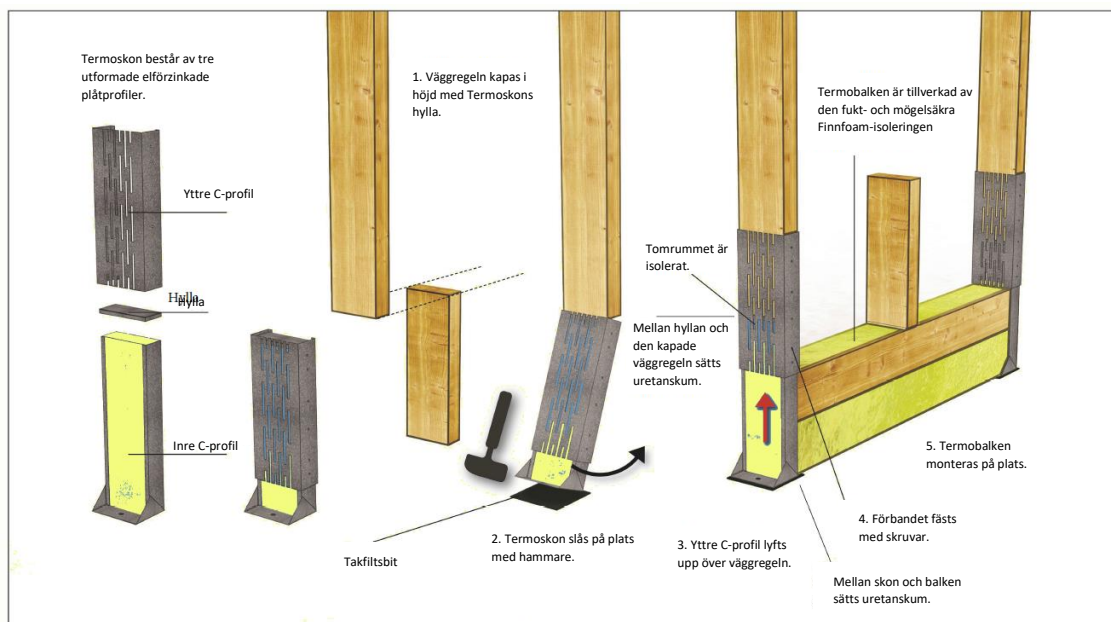


Ett bra resultat med mindre arbete

Termoskon och Termobalken bildar tillsammans en modern reparationsmetod för ytterväggar. Den bärande väggstommens skadade nedre delar ersätts med isolerade Termoskor av stål och den skadade väggisoleringen ersätts med den fuktsäkra Termobalken.



Termobalken är en effektiv värmeisolering som monteras i väggens nedre del. Termobalken är försedd med skruvregel för väggskiva och golvlist, för effektiv och snabb montering.

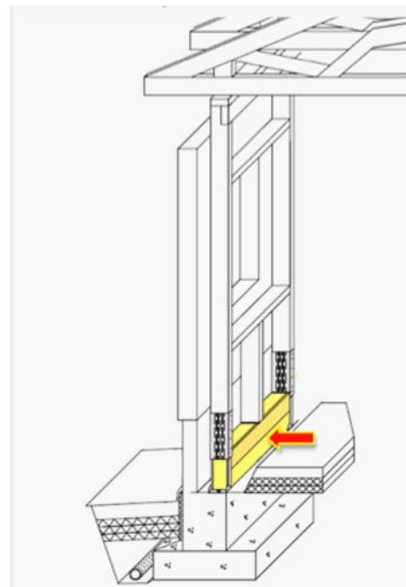

Återförsäljare i Närpes med omnejd:

Oy SanCon Finland Ab

Stationsvägen 12, 64200 Närpes

Mikael Kauppila: 040 487 0083, mikael.kauppila@sancon.fi

www.sancon.fi